


## 張出步道数量計算書


名 称	種 別	規 格	単位	数 量	重 量	備 考
ニューセーフティ ロード	NSR-15	H1000-B1400-L1495	個	5	W=2185kg	標準
		H1000-B1400-L1495	個	7	W=2185kg	標準・プレート付
合計			個	12		

[illegible]

平面図

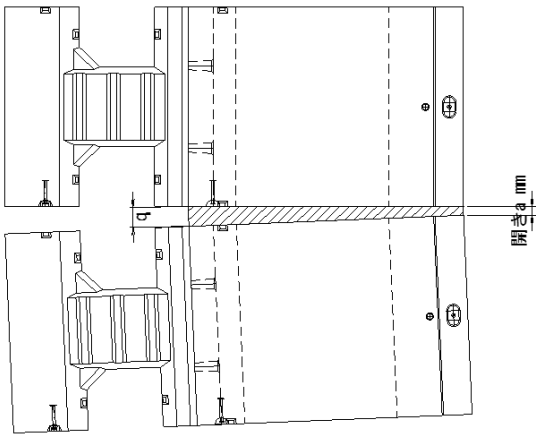

断面図

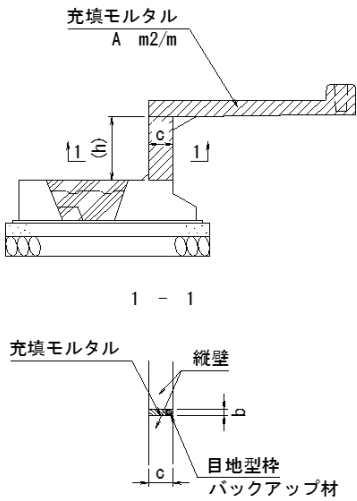

(参考) バックアップ材適用目地幅表

適用目地幅 (mm)	規 格 (mm)
10～13	φ 15
12～15	φ 18
13～17	φ 20
17～21	φ 25
21～25	φ 30
25～29	φ 35
29～34	φ 40
35～42	φ 50

規格	A (m2)	a (m)	b (m)	縦壁高 h (m)	縦壁厚 c (m)	箇所数	充填モルタル m3	縦壁部		
								バックアップ材 規格 (mm)	バックアップ材 m	捨て型枠 m
NSR15 H1000	0.201	0.024	0.009	0.580	0.180	1	0.004	φ 15	0.580	
	0.201	0.024	0.010	0.580	0.180	1	0.004	φ 15	0.580	
	0.201	0.024	0.010	0.580	0.180	1	0.004	φ 15	0.580	
	0.201	0.024	0.010	0.580	0.180	1	0.004	φ 15	0.580	
	0.201	0.031	0.013	0.580	0.180	1	0.006	φ 15	0.580	
	0.201	0.018	0.007	0.580	0.180	1	0.003	φ 15	0.580	1.17
	0.201	0.016	0.006	0.580	0.180	1	0.003	φ 15	0.580	1.17
	0.201	0.026	0.011	0.580	0.180	1	0.005	φ 15	0.580	
	0.201	0.012	0.005	0.580	0.180	1	0.002	φ 15	0.580	1.17
	0.201	0.024	0.010	0.580	0.180	1	0.004	φ 15	0.580	
	0.201	0.006	0.002	0.580	0.180	1	0.001	φ 15	0.580	1.17
合計						11.000	0.040		6.380	4.680