


張出步道数量計算書


名 称	種 別	規 格	単位	数 量	重 量	備 考
ニューセーフティロード	NSR-20	H1000-B1700-L1495	個	8	W=2760kg	標準・プレート付
		H1700-B1700-L1495	個		W=3220kg	標準
		H1800-B1700-L1495	個		W=3285kg	標準
		H1800-B1700-L1495	個		W=3285kg	標準・プレート付
		H1900-B1700-L1495	個		W=3350kg	標準
		H1900-B1700-L1495	個		W=3350kg	標準・プレート付
合計			個	8		

[illegible]

平面図

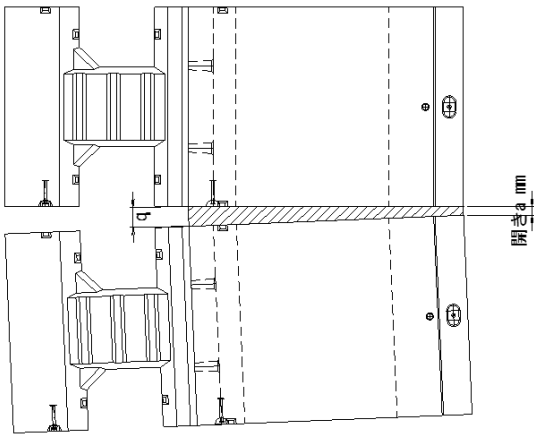

断面図

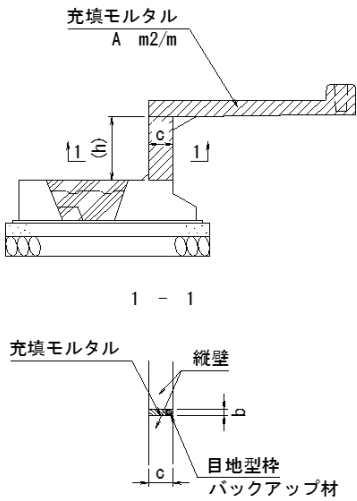

(参考) バックアップ材適用目地幅表

適用目地幅 (mm)	規 格 (mm)
10～13	φ 15
12～15	φ 18
13～17	φ 20
17～21	φ 25
21～25	φ 30
25～29	φ 35
29～34	φ 40
35～42	φ 50

規格	A (m2)	a (m)	b (m)	縦壁高 h (m)	縦壁厚 c (m)	箇所数	充填モルタル m3	縦壁部		
								バックアップ材 規格 (mm)	バックアップ材 m	捨て型枠 m
NSR20 H1800	0.277	0.038	0.013	1.330	0.180	1		φ 18		
	0.277	0.010	0.003	1.330	0.180	1				
NSR20 H1900	0.277	0.029	0.015	1.430	0.180	1		φ 18		
	0.277	0.027	0.011	1.430	0.180	1		φ 18		
NSR20 H1000	0.277	0.033	0.013	1.430	0.180	1		φ 18		
	0.277	0.014	0.006	0.530	0.180	1	0.003			1.67
	0.277	0.030	0.012	0.530	0.180	1	0.007	φ 18	0.530	
	0.277	0.037	0.015	0.530	0.180	1	0.009	φ 18	0.530	
	0.277	0.031	0.012	0.530	0.180	1	0.007	φ 18	0.530	
	0.277	0.031	0.012	0.530	0.180	1	0.007	φ 18	0.530	
	0.277	0.031	0.012	0.530	0.180	1	0.007	φ 18	0.530	
	0.277	0.031	0.012	0.530	0.180	1	0.007	φ 18	0.530	
	0.277	0.035	0.014	0.530	0.180	1	0.008	φ 18	0.530	
	0.277	0.027	0.011	0.530	0.180	1	0.006	φ 18	0.530	
	0.277	0.027	0.012	0.530	0.180	1	0.007	φ 18	0.530	
	0.277	0.027	0.012	0.530	0.180	1	0.007	φ 18	0.530	
合計						14.000	0.061		4.240	1.670