図面番号	1 ／ 1	縮　尺	図示
工　種	道路修繕工事		
種　別	設　計　図	番号	1 ／ 1
路線 河川　名	市道　八次13号線		
工事箇所	三次市畠敷町　地内		
三　次　市			

平　面　図

S=1:500

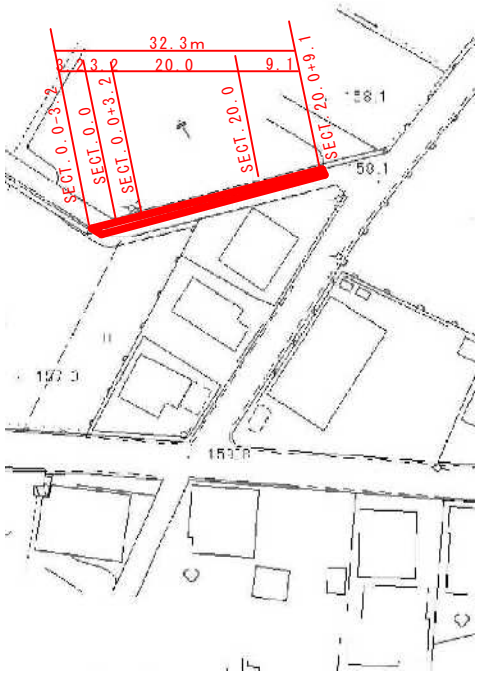

横　断　面　図

S=1:100

SECT. 0.0-3.2

掘　　削	0.546
埋　戻　し　A	0.114
埋　戻　し　B	0.250
Co取壊し（擁壁）	0.105
Co取壊し（底張）	0.040
張　　C　　o	0.208

SECT. 0.0

掘　　削	0.546
埋　戻　し　A	0.114
埋　戻　し　B	0.250
Co取壊し（擁壁）	0.105
Co取壊し（底張）	0.040
張　　C　　o	0.208

SECT. 0.0+3.2

掘　　削	0.546
埋　戻　し　A	0.114
埋　戻　し　B	0.250
Co取壊し（擁壁）	0.105
Co取壊し（底張）	0.040
張　　C　　o	0.208

SECT. 20.0



掘　　削	0.448
埋　戻　し　A	0.103
埋　戻　し　B	0.250
Co取壊し（擁壁）	0.120
Co取壊し（底張）	0.040
張　　C　　o	0.203

SECT. 20.0+9.1



掘　　削	0.446
埋　戻　し　A	0.102
埋　戻　し　B	0.250
Co取壊し（擁壁）	0.120
Co取壊し（底張）	0.040
張　　C　　o	0.202

舗装構成

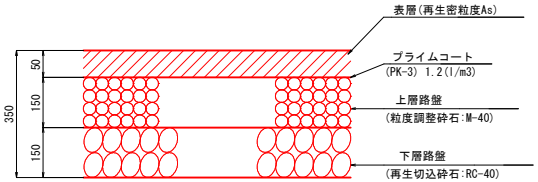

構造図

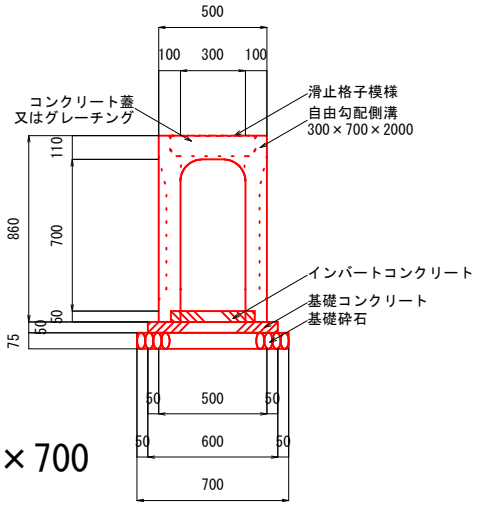

300×700

標準材料表　　10m当り

名　　称	規　　格	数　　量
基礎砕石	RC-40又はC-40	7.000 m2
		0.525 m3
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.300 m3
基礎コンクリート型枠		1.000 m2
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.150 m3
自由勾配側溝	300×700×2000	5　本
コンクリート蓋	300用　L= 500	8　枚
グレーチング	300用　L=1000	1　枚