

市道敷地405号線

設計数量総括内訳書

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量
本工事							
	土工						
		掘削		礫質土	m3	18.1	20
		床掘		礫質土	m3	12.0	10
		埋戻	D	土砂	m3	8.0	8
		基面整形		礫質土	m2	7.0	7
		残土		礫質土	m3	21.2	20
	法面整形工						
		法面整形	ブロック積部		m2	15.5	20
	ブロック積工						
		コンクリートブロック積			m	9.4	9
			ブロック積	控長 35cm 1:0.4 裏コン10cm	m2	18.4	18
			裏込め材	RC-40	m3	6.1	6
		基礎工	基礎工		m	9.4	9
		天端コンクリート	天端コンクリート		m	9.4	9
		調整コンクリート			m	9.4	9
		小口止工	1号小口止工		箇所	1.0	1
			2号小口止工		箇所	1.0	1
		取付工	練石積		m2	4.5	5
	舗装工						
		舗装工					
			表層	再生密粒度アスコンt=5cm	m2	5.0	5
			路盤	M-30	m2	5.0	5
	仮設工						
		構造物取壊し工					
			舗装版切断	t=5cm	m	11.4	11
			舗装版取壊し	t=5cm	m2	7.0	7
		運搬処理工					
			殻運搬処理	アスファルト	m3	0.4	0.4
			アス殻処分	アスファルト	t	0.9	0.9

土工配分表

土量変化率(礫質土)C= 0.9

土量変化率(礫質土)L= 1.2

掘削工(地山量)		
掘削	礫質土	18.1
合計	礫質土	18.1

盛土工・作業土工			
項目	種別	地山量	盛土量
盛土・B	礫質土	0.0	0.0
埋戻	礫質土	8.9	8.0
合計		8.9	

※地山量 = (盛土量)／0.9

作業土工(地山量)		
床掘	礫質土	12.0
合計	礫質土	12.0

残土処理(地山量)			
礫質土	18.10+12.0-8.9	=	21.2
合計		=	21.2

± I

数量計算書

測点番号	区間距離 (m)	掘削・C(SE)			盛土・B			床掘・E(SE)		
		断面積 (㎡)	平均断面積 (㎡)	体積 (㎢)	断面積 (㎡)	平均断面積 (㎡)	体積 (㎢)	断面積 (㎡)	平均断面積 (㎡)	体積 (㎢)
SECT 0.0		2.3						1.2		
SECT 5.0	5.0	1.8	2.05	10.3				1.2	1.20	6.0
SECT 10.0	5.0	1.3	1.55	7.8				1.2	1.20	6.0
合計	10.0			18.1			0.0			12.0

± I

数量計算書

測点番号	区間距離 (m)	埋戻・Fu			基面整形・K					
		断面積 (㎡)	平均断面積 (㎡)	体積 (㎢)	長さ (m)	平均長さ (m)	面積 (㎡)			
SECT 0.0		0.8			0.7					
SECT 5.0	5.0	0.8	0.80	4.0	0.7	0.70	3.5			
SECT 10.0	5.0	0.8	0.80	4.0	0.7	0.70	3.5			
合計	10.0			8.0			7.0			

測点番号	区間距離 (m)	法面整形工(ブロック積部)・Lc			法面整形工(法面部)・Lb					
		長さ (m)	平均長さ (m)	面積 (m2)	長さ (m)	平均長さ (m)	面積 (m2)			
SECT 0.0		1.5								
SECT 5.0	5.0	1.9	1.70	8.5						
SECT 10.0	5.0	0.9	1.40	7.0						
合計	10.0			15.5						

数量計算書

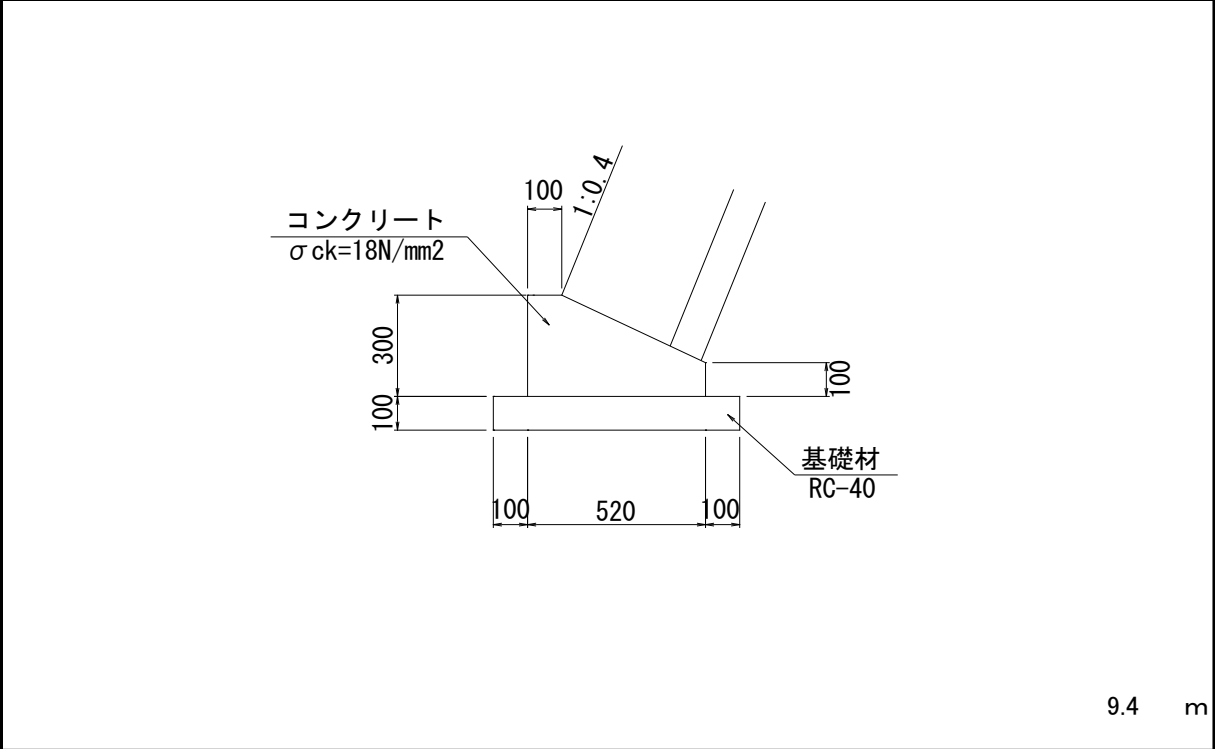
[illegible]

数 量 計 算 書

測点番号	区間距離 (m)	取付工(練石積)								
		長さ (m)	平均長さ (m)	面積 (m2)	長さ (m)	平均長さ (m)	面積 (m2)	断 面 積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)
		0.0								
	1.2	2.5	1.25	1.5						
SECT 0.0	0.5	2.5	2.50	1.3						
SECT 10.0		1.8								
	0.5	1.8	1.80	0.9						
	0.9	0.0	0.90	0.8						
合計	3.1			4.5			0.0			

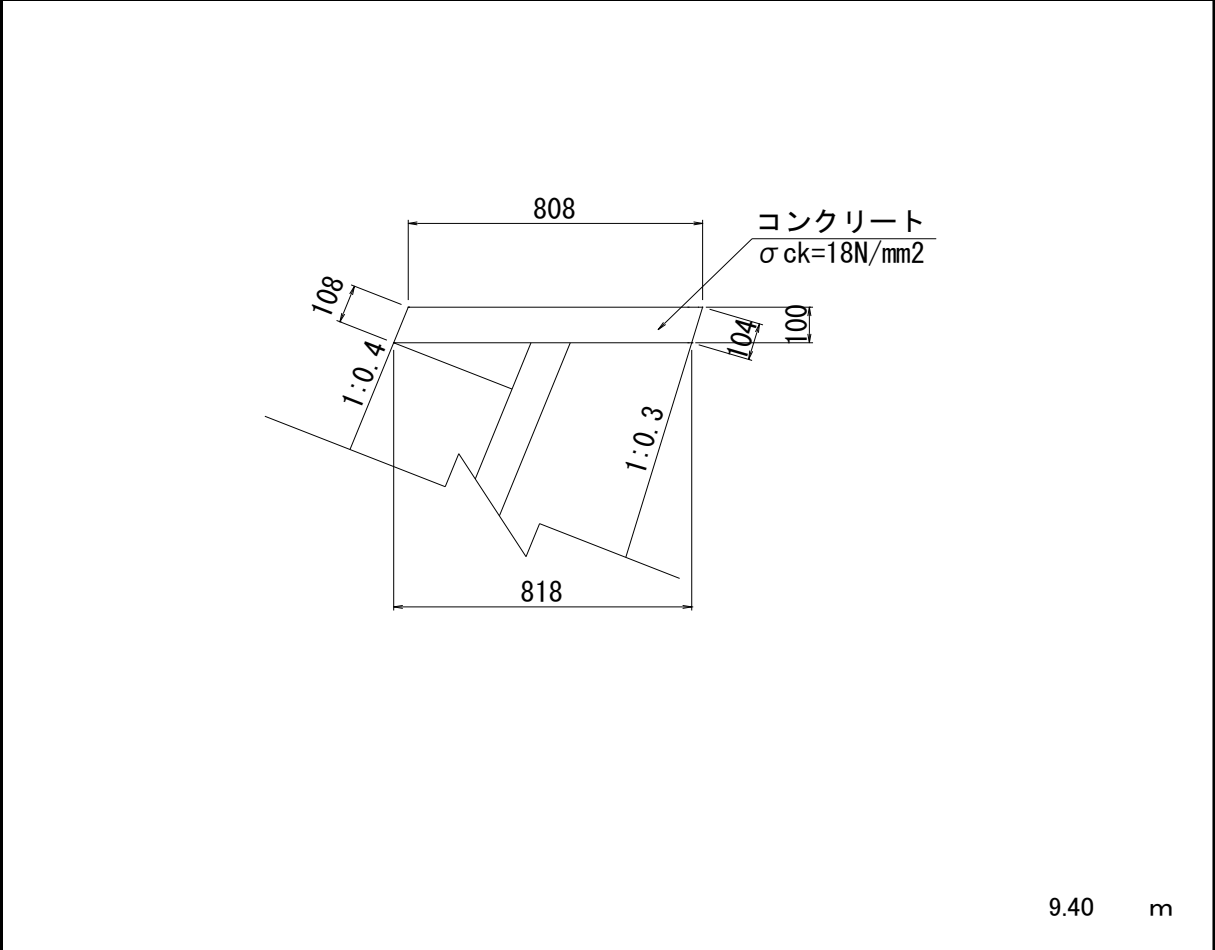
基礎工

略 図

[illegible]

天端コンクリート

略 図

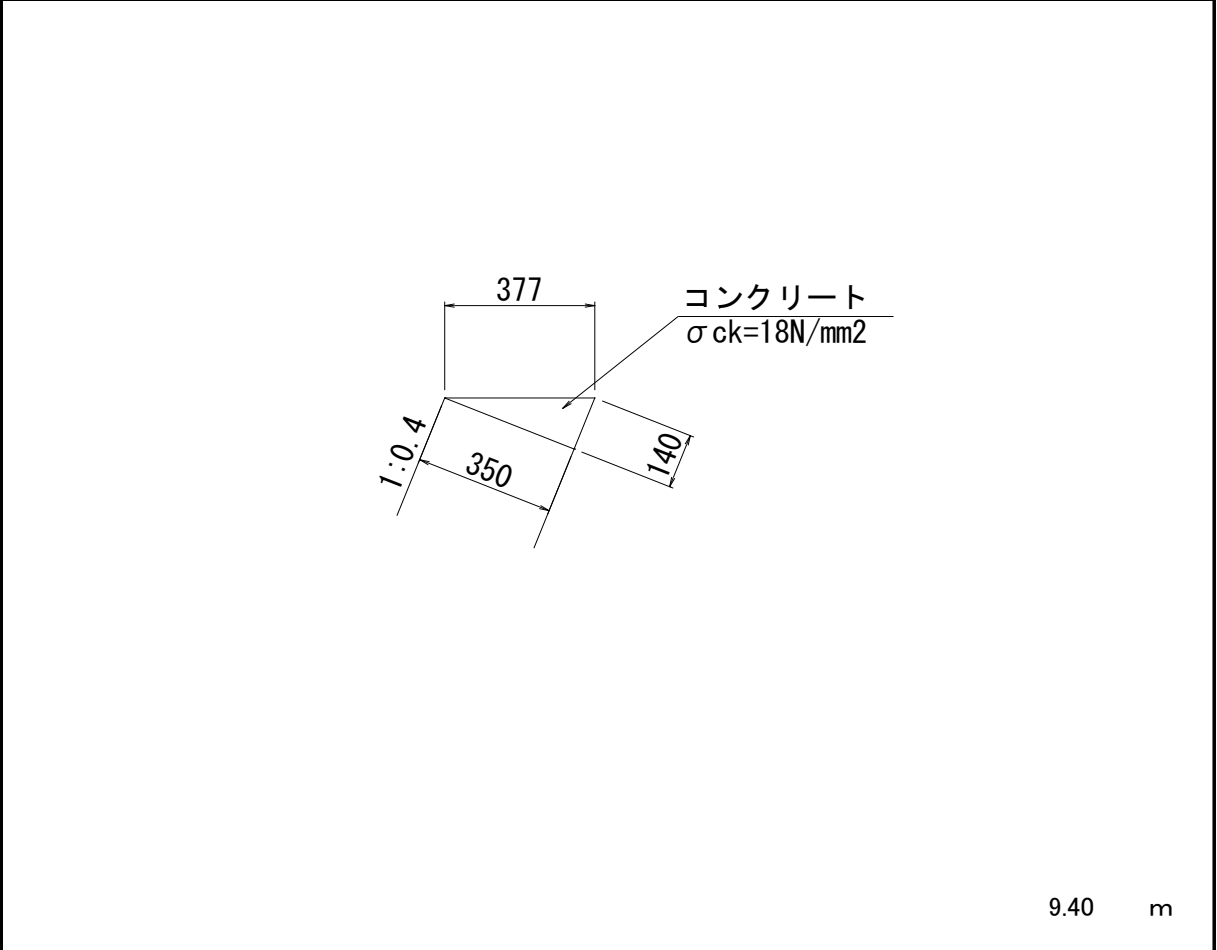


名 称	規 格	算 式	単位当り 数量	数量
-----	-----	-----	------------	----

[illegible]

調整コンクリート

略 図

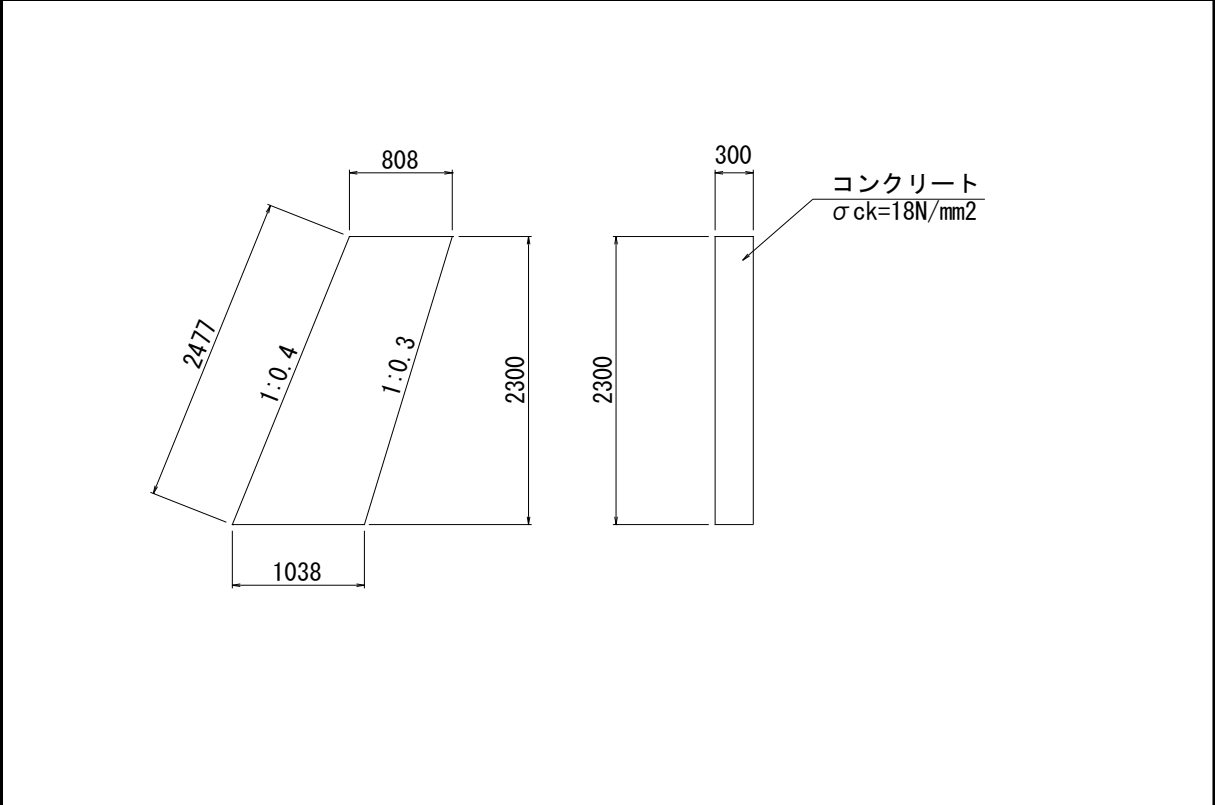


名 称	規 格	算 式	單位当り 数量	数量
-----	-----	-----	------------	----

[illegible]

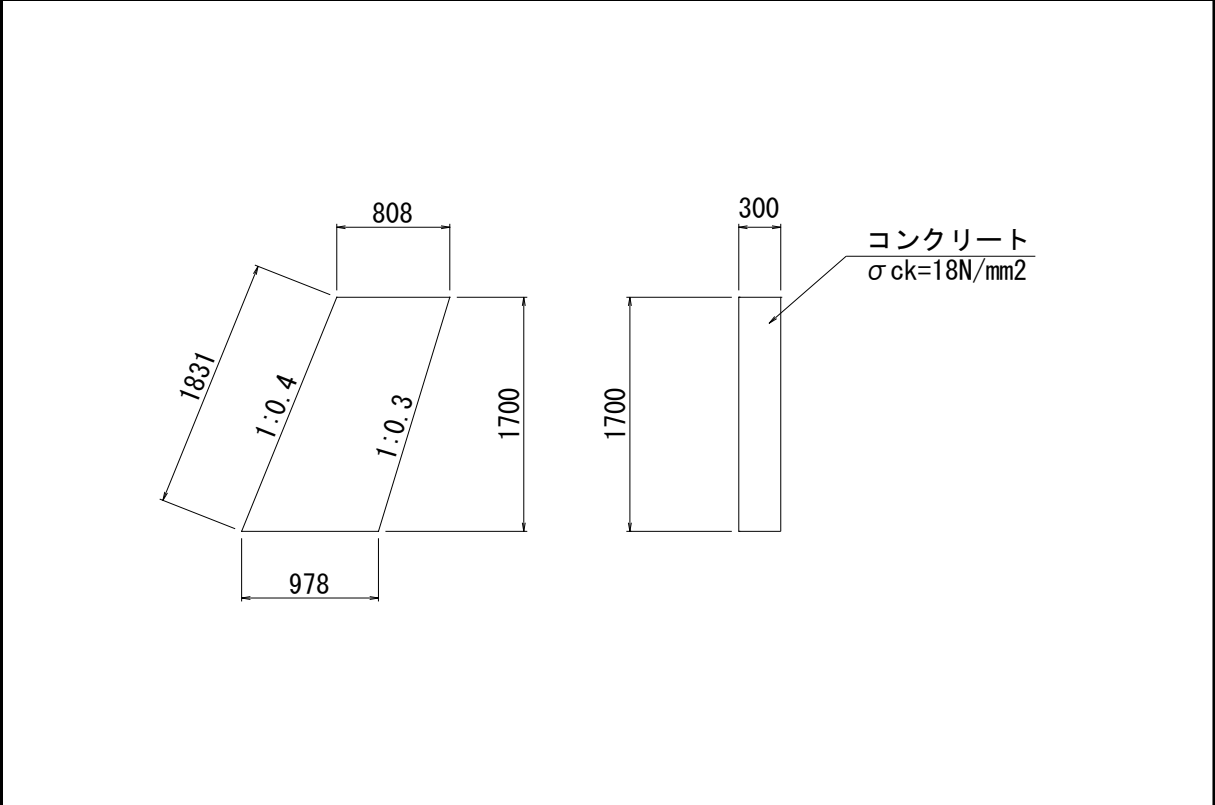
1号小口止工

略 図

[illegible]

2号小口止工

略	図
---	---

[illegible]

舗装工 数量集計表

[illegible]

[illegible]

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

