



図面番号	／	縮 尺	図 示
工 種	道路修繕工事		
種 別	図示	番 号	／
路線 河川 名	市道三次 1 4 7 号線		
工事箇所	三次三次町 地内		
広島県三次市			

平面図

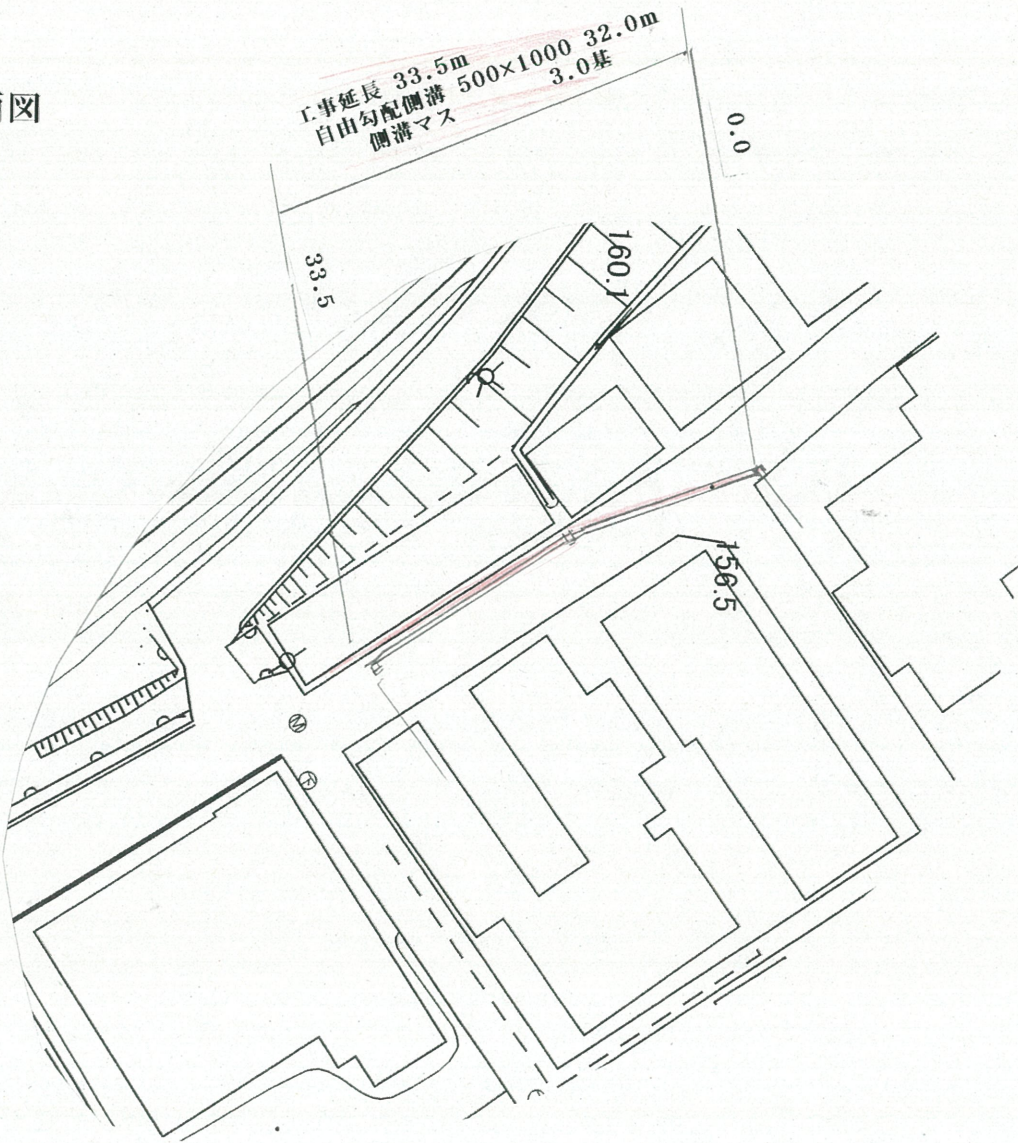


断面図 S=1:50

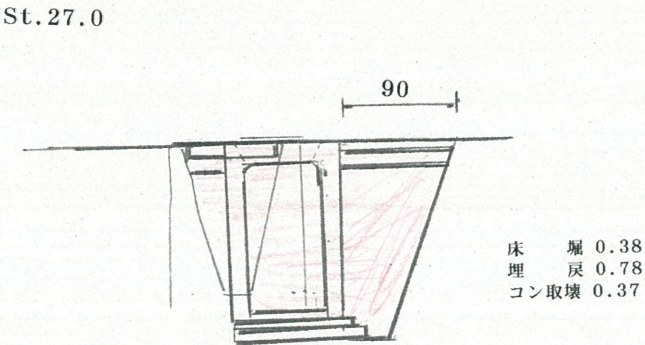


図面番号			縮 尺	図 示	
工 種	道路修繕工事				
種 別	図示			番 号	
路線 河川 名	市道三次 1 4 7 号線				
工事個所	三次三次町 地内				
広島県三次市					

舗装構成

車道舗装




自由勾配側溝設置図

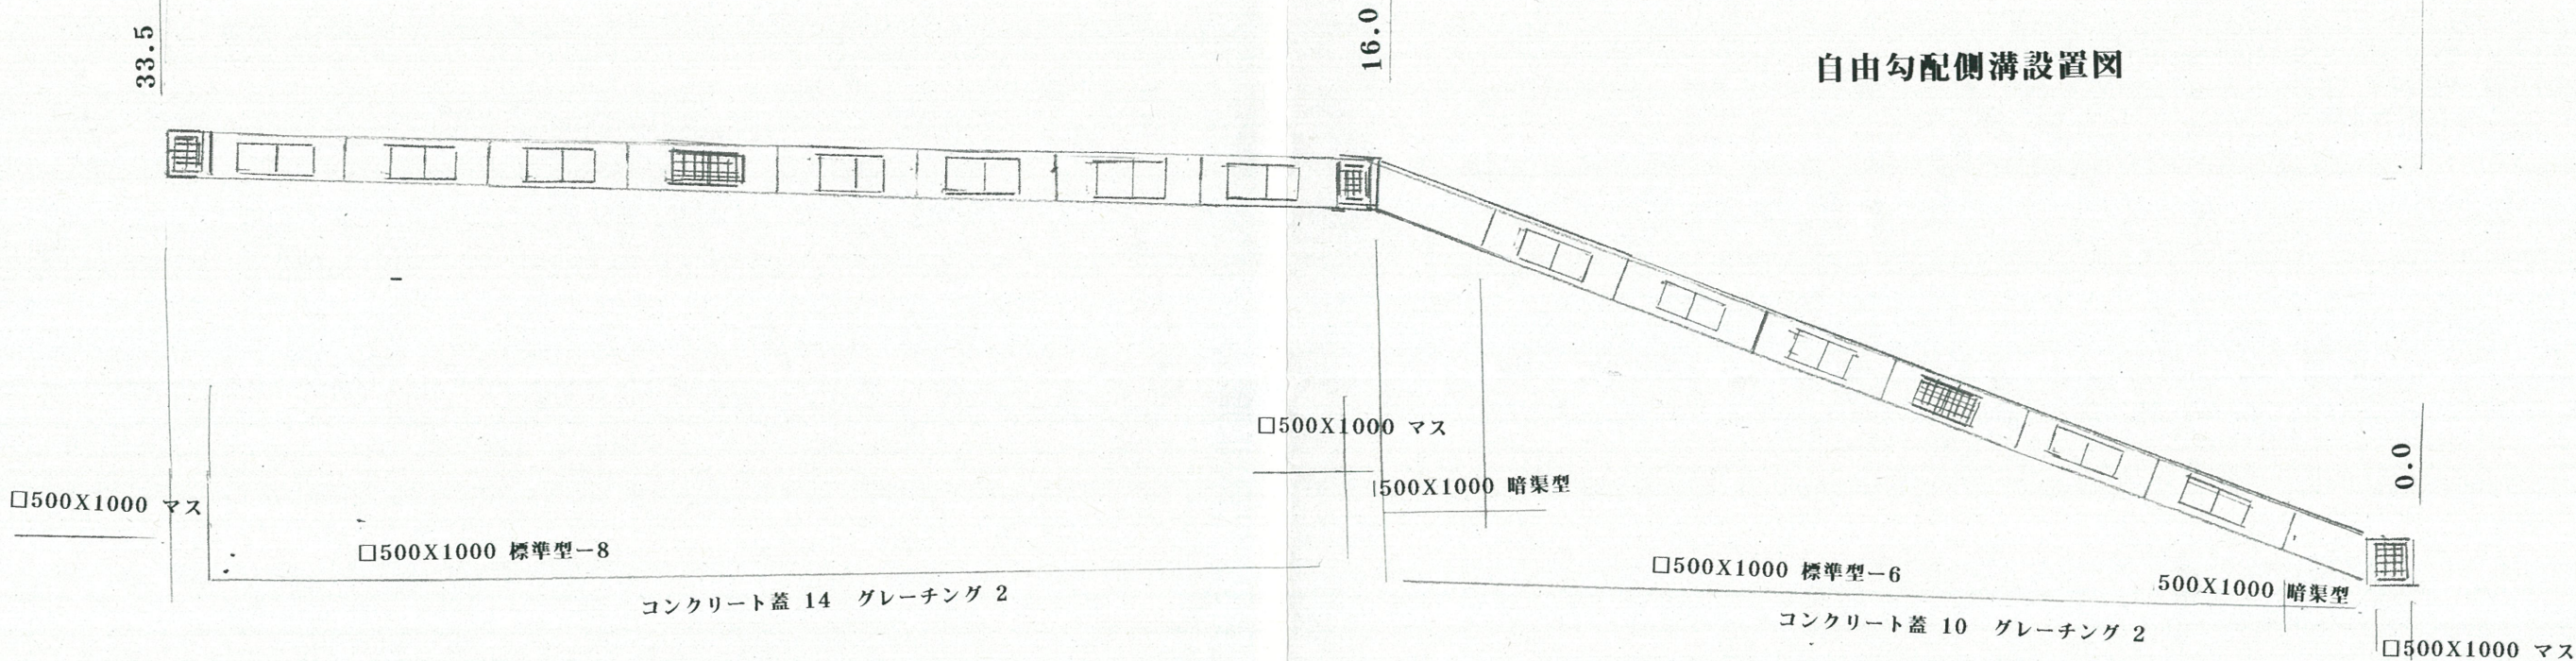

構造図 (参考図)

500 × 1000

標準材料表				10m 当り
名 称	規 格	数 量		
基礎砕石	RC-40又はC-40	9.200 m ²		
		0.920 m ³		
基礎コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	0.615 m ³		
基礎コンクリート型枠		1.500 m ²		
インバートコンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	0.250 m ³		
アート側溝	500×1000×2000	5 本		
コンクリート蓋	500用 L=500	8 枚		
グレーチング	500用 L=1000	1 枚		

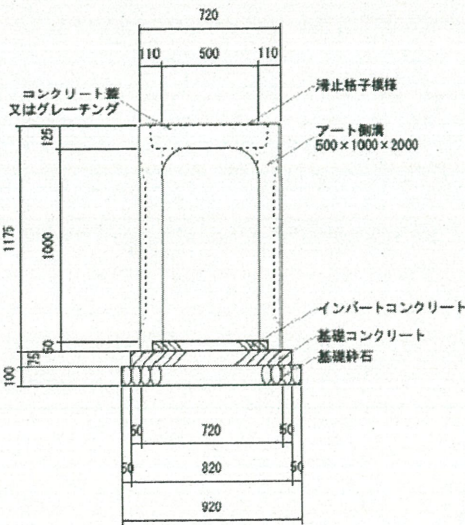

500 × 500 × 1000

標準材料表				1基 当り
名 称	規 格	数 量		
基礎砕石	RC-40又はC-40	0.903 m ²		
		0.091 m ³		
インバートコンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	0.035 m ³		
側ベース	500×500用	1 基		
AS製 ボルト固定タイプ	500×500×1000	1 基		
グレーチング	500×500用	1 枚		

