


工 事 数 量 総 括 表

市道宅仙光実線 道路修繕工事

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
本工事費						
	構造物取壊工	As切断	t=4cm	m	11.0	
		As取壊		m ²	10.0	
		As殻運搬		m ³	0.400	
		As処分費		t	1.000	
	舗装工					
		表層工	t=4cm 再生密粒度アスコン13mm	m ²	7.0	
		上層路盤工	t=10cm 再生碎石 M-30	m ²	7.0	
		下層路盤工	t=15cm 再生碎石 RC-40	m ²	7.0	
	残土運搬工					
		残土運搬		m ³	6.0	
		残土処分		m ³	6.0	
	土工					
	嵩上げコンクリート					
		掘削		m ³	8.0	作業土工
		埋戻		m ³	2.0	作業土工
		型枠		m ²	31.0	本体工事
		コンクリート	18-8-40BB	m ³	3.0	本体工事
		アンカー設置工		本	56.0	本体工事
	張コンクリート工					
		基面整正		m ²	35.0	
		張CO	t=10cm	m ²	35.0	
	安全工					
		交通誘導員B		人	10.0	

土工集計表

市道宅仙光実線 道路修繕工事 道路修繕工事

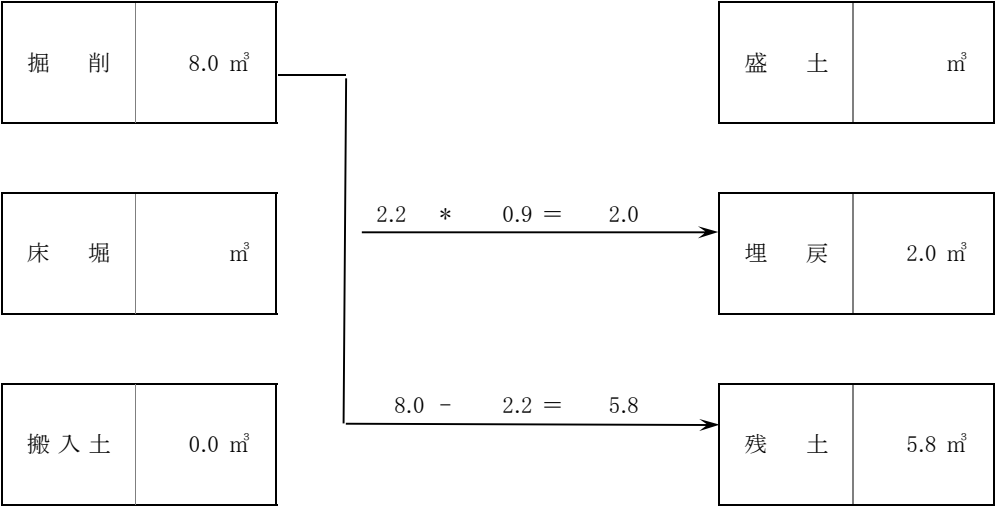

[illegible]

[illegible]

