


平面図

S=1:500

構造図

S=1:20

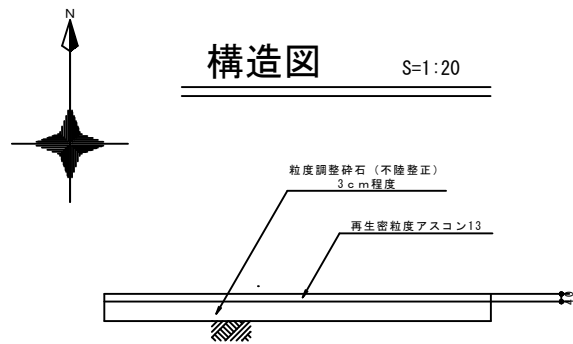


G1-B500-L500-H600

S=1:20

横断面

S=1:100


E.P



W1 (表層) =2.78  
W2 (路盤) =1.07

E (SE) キ=0.7  
Fu =0.4  
K =0.6


+25.0



W1 (表層) =2.78  
W2 (路盤) =1.07

E (SE) キ=0.7  
Fu =0.4  
K =0.6

BP

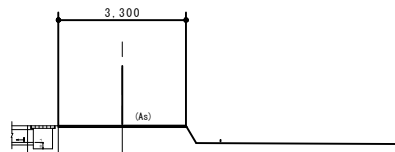


W1 (表層) =2.78  
W2 (路盤) =1.07

E (SE) キ=0.7  
Fu =0.4  
K =0.6

展開図

S=1:250

舗装取壊し

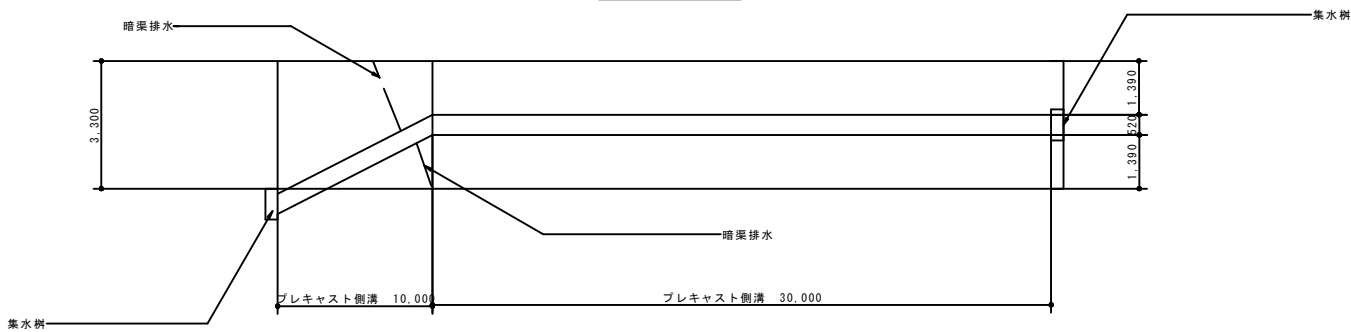

G1-B500-L500-H600			1箇所当り
種 別	規 格	単 位	数 量
コンクリート	18 N/mm2	m3	0.320
型 枠	一般型枠	m2	3.900
基礎碎石	RC-40 t=150	m2	0.810
グレーティング蓋	T-25	組	1.0